



RAMPA ACCES 1
scara 1:50

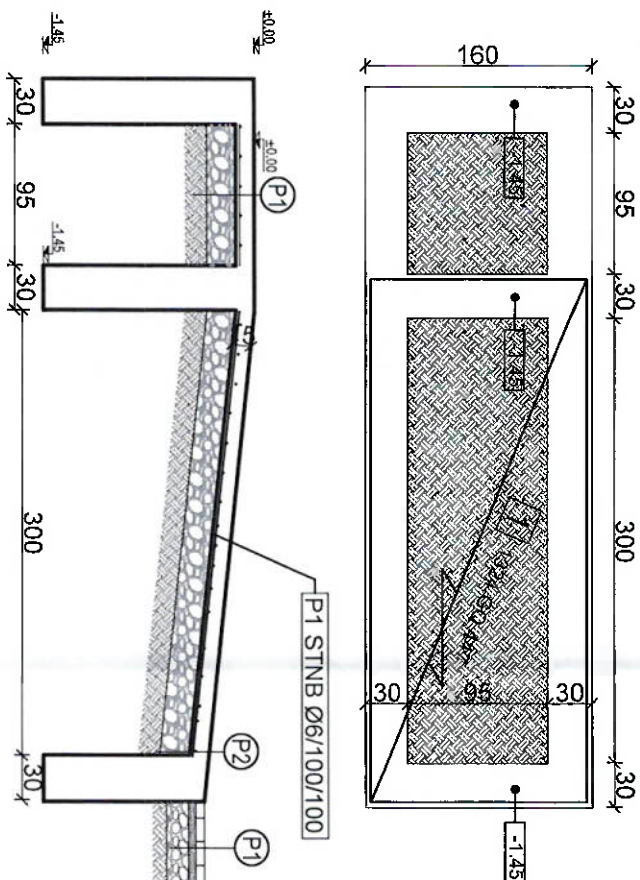

RAMPA ACCES 3
scara 1:50

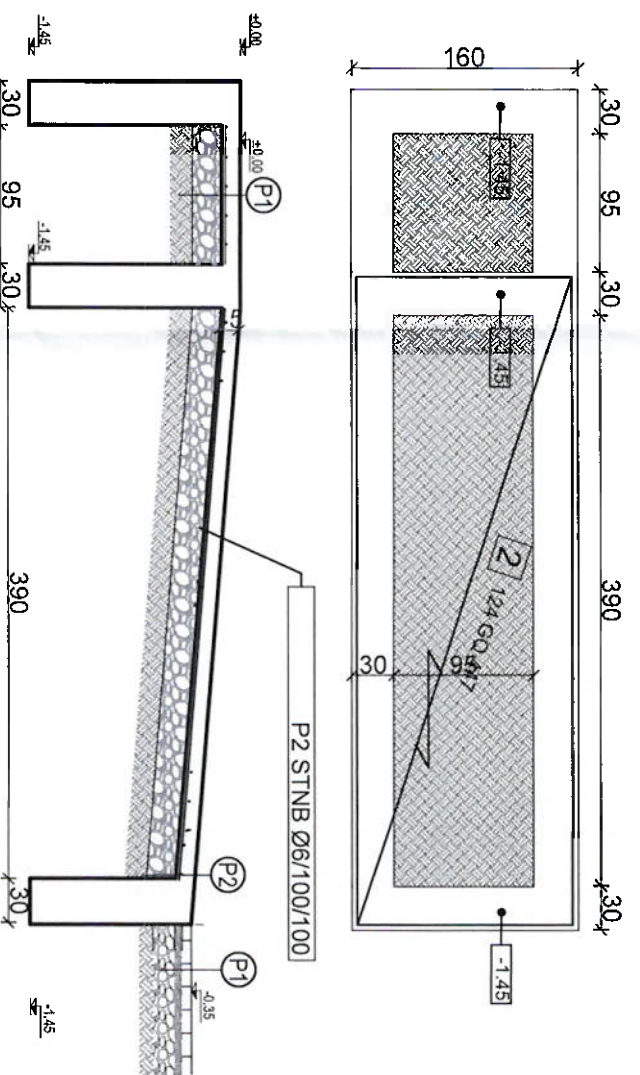

Poz.	Tip pâlă sudată	Număr		Dimensiuni (cm)	Diametru bară	Dimensiune (cm)	Greutate pâlă sudată (kg)	Greutate totală (kg)
		in element	Total					
1	117 GQ 283	1	1	353x148	8.0 8.0	10 10	41.69	41.69
2	117 GQ 283	1	1	443x148	8.0 8.0	10 10	52.32	52.32
Total mass (kg)								94.01

NOTA:

Plansele prezentate au un grad de detaliere simplificat urmând ca la etapa 2 (elaborarea proiectului tehnic cu detaliile de execuție) aceste planse să se detalieze în funcție de situația din teren și calculul structural.

1. Proiectantul și geodogul se vor chena pentru verificarea cotei sapaturii și natura terenului de fundare, înainte de turnarea betonului. În funcție de situația reală se va putea interveni privind executarea unor modificări. Orică intervenție se va face doar cu acordul geotehnicianului și a proiectantului lucrării.
2. La executarea sapaturilor se vor respecta normele în vigoare de protecție a muncii. Sapaturile de orice categorie, tot timpul cât ele vor fi deschise, vor fi supravegheate în mod continuu și sistematic de către conducătorul tehnic al lucrării, pentru a fi în măsură să intervină în mod operativ, în scopul de prevenire a accidentelor de muncă, accidente ce ar putea să se producă fie din cauza unor factori naturali, fie din cauza unor neglijențe produse de personalul angajat la executia lucrării.
3. Pozitionarea armăturilor va fi supravegheată în mod continuu și sistematic de către conducătorul tehnic al lucrării.
4. Este strict interzis accesul oricărei persoane în zone de sapatură fără supraveghere și fără echipament de protecție.
5. Muncitorii, atât cei permanenți, cât și cei sezonieri vor fi instruiți și vor semna fișe de protecție a muncii.
6. Trasearea axelor va fi efectuată de un topograf autorizat din partea firmei de execuție.

Beton: conform SR EN 206+A2:202

Clasa de beton - C30/37;

Clasa de expunere - XC2;

Clasa de cloruri - Cl 0.20

Ø max - 31 [mm]

Consistența - S3

Armătură:

STNB: B500C categoria de rezistență 5,

clasa de ductilitate C, alungire la rupere min 10%

Acoperirea cu beton: 5.0 [cm]

• Categoria de importanță "C" - conf. HG 766/97

• Clasa de importanță "II" conform normativului P100-1/2013

• Zona de intensitate seismică de calcul cu $a_g=0.20g$ conform

normativului P100-1/2013 (factor de importanță $\gamma=1.2$ și

perioada de colț $T_c=0.7$ [sec])

• Zona de vânt cu presiunea de referință a vântului $q_b=0.5$ [kPa]

conf. CR-1-1-4-2012

• Zona de zăpadă cu $s_k=1.5$ [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012

• Regim de înălțime: ST+P+4E

OBSERVAȚII:

Lungimile parțiale ale armăturilor sunt cotate la

Lungimile parțiale ale etrierilor sunt calculate la

Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu avizul proiectantului de specialitate.

RHEIN
BRUCKE

Rheinbrücke SRL
Eugeniu de Savoia Nr.7
Timișoara 00085 România
Coordonate Fiscale
RO 2808363
J1993000028354
www.rheinbrucke.ro
office@rheinbrucke.ro
+40 728 142 588

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATURA

Șef Proiect

ing. HAMZA Augustin Răzvan

Proiectat

ing. Berariu Ioan

Proiectat

ing. Boclort Matei

Desenat

ing. Cioară Andra Sorina

BENEFICIAR
UAT MUNICIPIUL ARAD

DENUMIRE PROIECT
AMENAJARE CAMPUS PREUNIVERSITAR TEHNOLOGIC

AMPLASAMENT
STR. IOAN FLUIERAS Nr. 10C, MUNICIPIUL ARAD, JUDE.

ARAD CF nr. 363226, TOP. nr. 363226

DENUMIRE PLANȘĂ
Detalii Rampa Acces 1 ; 3

DATA
07/2025

Desenat

#ayd PD_REZ_08

PROIECT NR.
699_2024

FAZA
D.T.A.C./P.Th.

rev. 00

